


Kombination: Alter Grundkörper + neue Spannbacken

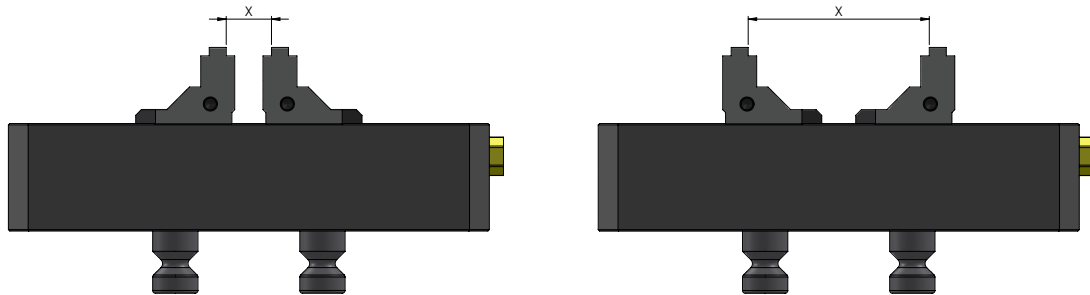


Makro-Grip® 5-Achs-Spanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Alte Schraubstockversion	Neue Spannbackenversion	Abstand X bei Spannung in der Verzahnung	
		Innenspannung	Außenspannung
47065 / 47105 / 47145	+ 48077-4620	nicht kompatibel	
47085	+ 48085-7720	16 mm	57 mm
47120 / 47160 / 47200	+ 48077-7720	16 mm	64 mm
47155 / 47205 / 47255 / 47305 / 47355	+ 48125-2520	20 mm	88 mm

Spannbacken lassen sich nicht komplett zusammenfahren. Bei der Backenbreite 46 mm besteht keine Kompatibilität.

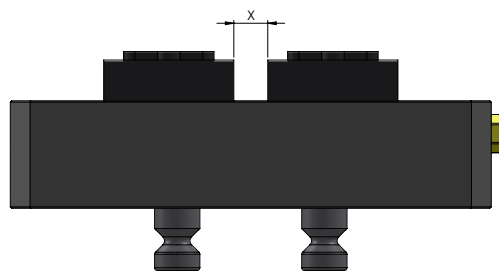


Profilo Konturspanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Alte Schraubstockversion	Neue Grundbackenversion	Abstand X zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
49010	+ 49077	11 mm
49040 / 49080 / 49120	+ 49077	11 mm
49050 / 49100 / 49150 / 49200 / 49250	+ 49125	14 mm

Grundbacken lassen sich nicht komplett zusammenfahren.

Kombination: **Alter Grundkörper + neue Spannbacken**

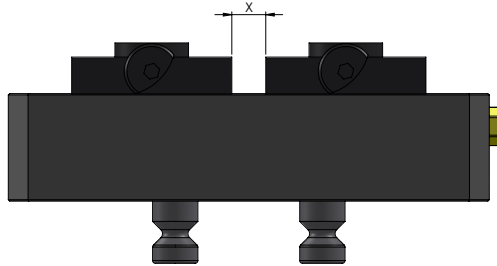


Avanti Konturspanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Alte Schraubstockversion	Neue Grundbackenversion	Abstand X zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
44065 / 44105	+ 44771-46	nicht kompatibel
44120 / 44160 / 44200	+ 44771-77	11 mm
44205 / 44255 / 44305 / 44355	+ 44251-125	15 mm

Grundbacken lassen sich nicht komplett zusammenfahren. Bei der Backenbreite 46 mm besteht keine Kompatibilität.

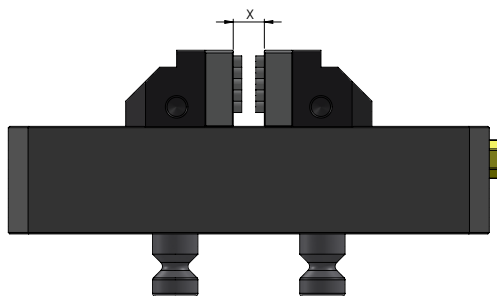


Vario-Tec Zentrierspanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Alte Schraubstockversion	Neue Spannbackenversion	Abstand X zwischen den inneren Flächen der Spannbacken
42057 / 42097 / 42137	+ 42018-77	11 mm
42102 / 42152 / 42202 / 42252	+ 42018-125	15 mm

Spannbacken lassen sich nicht komplett zusammenfahren.

Kombination: Neuer Grundkörper + alte Spannbacken

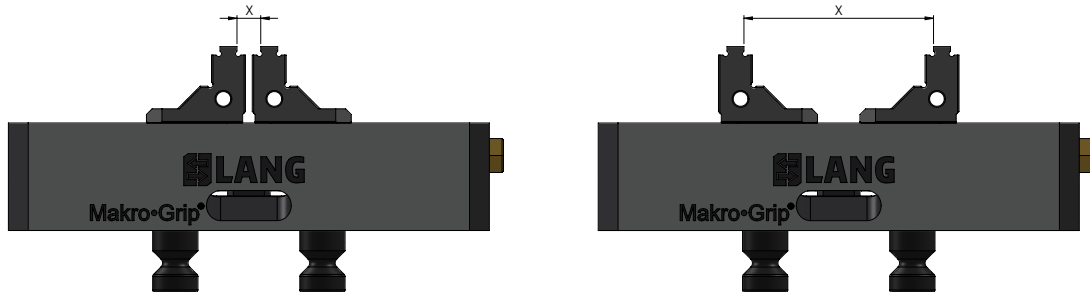

Makro-Grip® 5-Achs-Spanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Spannbackenversion	Abstand X bei Spannung in der Verzahnung	
		Innenspannung	Außenspannung
48085-46 / 48120-46	+ 47046-20	nicht kompatibel	
48085-77	+ 47085-20	8,4 mm	55 mm
48120-77 / 48160-77 / 48200-77	+ 47077-20	8,4 mm	67 mm
48155-125 / 48205-125 / 48255-125 / 48305-125 / 48355-125	+ 47125-20	6 mm	88 mm

Spannbacken lassen sich, bis auf die Innenspannung bei Makro-Grip® 125 (grüner Wert), nicht komplett zusammenfahren. Bei der Backenbreite 46 mm besteht keine Kompatibilität.



Profilo Konturspanner

Kompatibilität: uneingeschränkt möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Grundbackenversion	Abstand zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
49010-77	+ 49771	0 mm
49040-77 / 49080-77 / 49120-77	+ 49771	0 mm
49050-125 / 49100-125 / 49150-125 / 49200-125 / 49250-125	+ 49251	0 mm

Grundbacken lassen sich komplett zusammenfahren.

Kombination: **Neuer Grundkörper + alte Spannbacken**



Avanti Konturspanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Grundbackenversion	Abstand zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
44085-46 / 44120-46	+ 44461	nicht kompatibel
44120-77 / 44160-77 / 44200-77	+ 44771	0 mm
44205-125 / 44255-125 / 44305-125 / 44355-125	+ 44251	0 mm

Grundbacken lassen sich komplett zusammenfahren (grüne Werte). Bei der Backenbreite 46 mm besteht keine Kompatibilität.




Vario-Tec Zentrierspanner

Kompatibilität: uneingeschränkt möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Spannbackenversion	Abstand zwischen den inneren Flächen der Spannbacken
42057-77 / 42097-77 / 42137-77	+ 42077	0 mm
42102-125 / 42152-125 / 42202-125 / 42252-125	+ 42125	0 mm

Spannbacken lassen sich komplett zusammenfahren.

Kombination: Alter Grundkörper mit alter Mittelbacke + neue Spannbacken

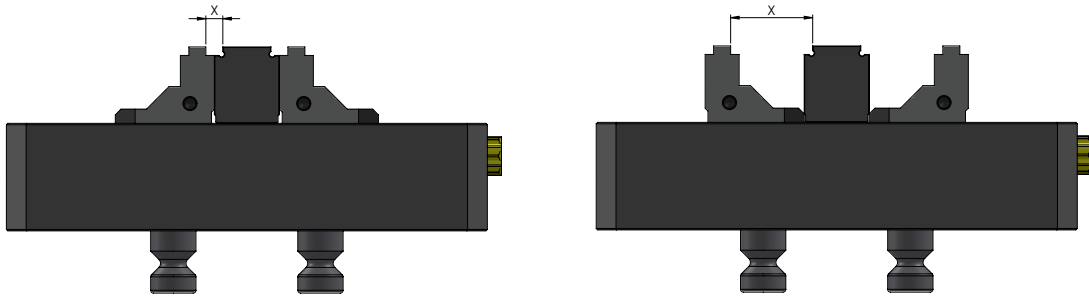


Makro-Grip® 5-Achs-Spanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Alte Schraubstockversion	Neue Spannbackenversion	Abstand X bei Verwendung der Mittelbacke	
		Innenspannung	Außenspannung
47065 / 47105 / 47145 mit jeweiliger Mittelbacke	+ 48077-4620	nicht kompatibel	
47085 mit Mittelbacke	+ 48085-7720	6 mm	26 mm
47120 / 47160 / 47200 mit jeweiliger Mittelbacke	+ 48077-7720	6 mm	29 mm
47155 / 47205 / 47255 / 47305 / 47355 mit jeweiliger Mittelbacke	+ 48125-2520	6 mm	38 mm

Spannbacken lassen sich komplett zusammenfahren (grüne Werte). Bei der Backenbreite 46 mm besteht keine Kompatibilität.

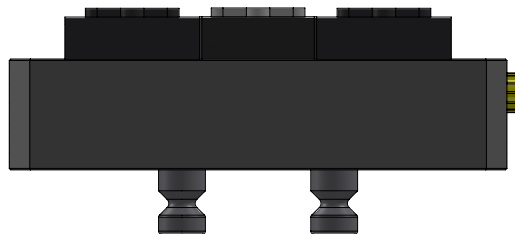


Profilo Konturspanner

Kompatibilität: uneingeschränkt möglich

Alte Schraubstockversion	Neue Grundbackenversion	Abstand zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
49080 / 49120 mit jeweiliger Mittel-Grundbacke	+ 49077	0 mm
49100 / 49150 / 49200 / 49250 mit jeweiliger Mittel-Grundbacke	+ 49125	0 mm

Grundbacken lassen sich komplett zusammenfahren.

Kombination: Neuer Grundkörper mit neuer Mittelbacke + alte Spannbacken

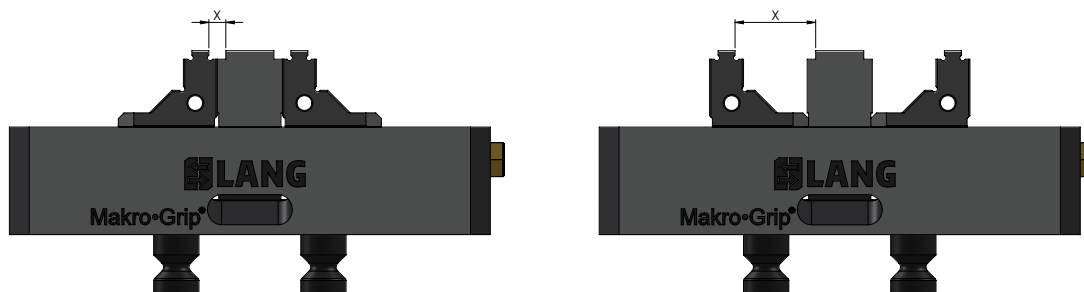


Makro-Grip® 5-Achs-Spanner

Kompatibilität: uneingeschränkt möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Spannbackenversion	Abstand X bei Verwendung der Mittelbacke TGXX17		Abstand X bei Verwendung der Mittelbacke TGXX27	
		Innenspannung	Außenspannung	Innenspannung	Außenspannung
48085-77 mit Mittelbacke	+ 47077-20	6 mm	29 mm	6 mm	29 mm
48120-77 / 48160-77 / 48200-77 mit jeweiliger Mittelbacke	+ 47077-20	6 mm	29 mm	6 mm	29 mm
48155-125 / 48205-125 / 48255-125 / 48305-125 / 48355-125 mit jeweiliger Mittelbacke	+ 47125-20	Nicht erhältlich		6 mm	38 mm

Mittel- und Spannbacken lassen sich komplett zusammenfahren (grüne Werte).
Makro-Grip® 125 Mittelbacken mit 17 mm Stärke sind nicht erhältlich.

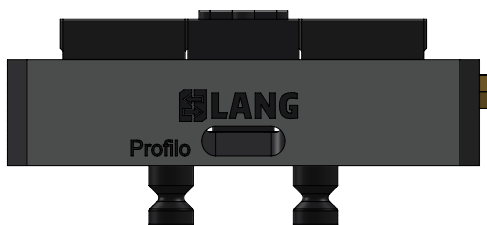


Profilo Konturspanner

Kompatibilität: uneingeschränkt möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Grundbackenversion	Abstand zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
49080-77 / 49120-77 mit jeweiliger Mittel-Grundbacke	+ 49771	0 mm
49100-125 / 49150-125 / 49200-125 / 49250-125 mit jeweiliger Mittel-Grundbacke	+ 49251	0 mm

Mittel-Grundbacke und Grundbacken lassen sich komplett zusammenfahren.

Kombination: **Neuer Grundkörper mit neuer Mittelbacke + alte Spannbacken**

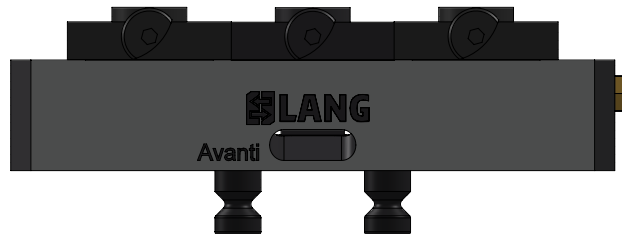

Avanti Konturspanner

Kompatibilität: mit Einschränkungen möglich

Neue Schraubstockversion	Alte Grundbackenversion	Abstand zwischen den inneren Flächen der Grundbacken
44120-46 mit Mittel-Grundbacke	+ 44661	nicht kompatibel
44200-77 mit Mittel-Grundbacke	+ 44771	0 mm
44255-125 / 44305-125 / 44355-125 mit jeweiliger Mittel-Grundbacke	+ 44251	0 mm

Mittel-Grundbacke und Grundbacken lassen sich komplett zusammenfahren (grüne Werte). Bei der Backenbreite 46 mm besteht keine Kompatibilität.